



TARIERES MECANIKQUES DEPORTABLES

TARIERE TAMD 245



TARIERE PRINCE



- Attelage simple 3 points (cat 1 ou 2)
- Livré avec cardan et sécurité avec limiteur de friction
- + Châssis mécano soudé très robuste ; 300 KG
- + Châssis de 245 cm de long
- Béquilles rétractables
- + Possibilité d'enfoncer la tarière jusqu'au ras du sol
- Déport manuel ou hydraulique
- + Déport de 1.30 m de chaque côté de l'axe
- Mise à l'aplomb pendulaire brevetée (av/arr et d/g)
- + Possibilité de régler l'inclinaison de la vrille pour une utilisation à l'oblique (av/arr et d/g)
- + Blocage du châssis au stockage
- + Fixation fiable de la vrille par des boulons en acier ultra résistant
- Vrilles utilisables de 10 cm à 80 cm de diamètre et de maximum de 1.80 m de hauteur
- + Réducteur surpuissant et polyvalent de 30 à 90 CV
- + A-coup limités par stabilisateur à ressort


- Attelage 3 points (cat 1 ou 2)
- Livré avec cardan et sécurité avec limiteur de friction
- + Châssis mécano soudé très robuste ; 200 KG
- + Châssis de 140 cm de long
- Béquilles rétractables
- + Possibilité d'incliner le châssis (terrain en pente)
- Déport manuel ou hydraulique
- + Déport de 1 m de chaque côté de l'axe
- + Fixation fiable de la vrille par des boulons en acier ultra résistant
- Vrilles utilisables de 10 cm à 80 cm de diamètre et de maximum de 1 m de hauteur
- Mise à l'aplomb av/arr (possibilité de bloquer l'inclinaison de la vrille)
- + Blocage du châssis au stockage
- + Réducteur surpuissant et polyvalent de 30 à 90 CV (permet l'utilisation par de petites puissances)





Options Communes :

- + Inverseur à excentrique breveté surpuissant avec pignons surdimensionnés (sans risque d'usure des pignons)
- + Déport hydraulique
- + Pars Fil pour Tarière PRINCE

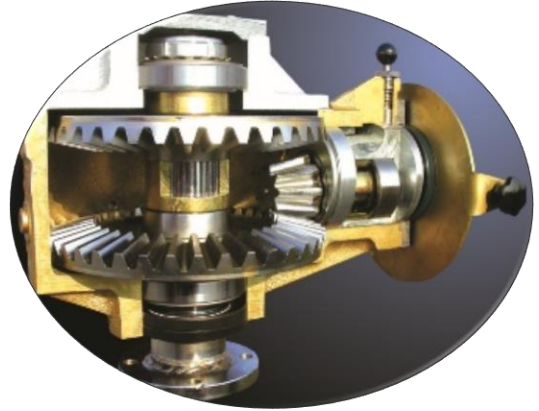

Réducteur surpuissant



Prince avec Pare fil et vrille de plantation



TAMD 245 au stockage