



## TARIERES HYDRAULIQUES TAH



*Du couple et de l'efficacité*

• Adaptables sur les engins hydrauliques (de 1.5 à 10 tonnes) : Mini-pelles, tracteur, tracto-pelles, télescopiques...

+ **Moteur orbital à haut rendement**

• Fixation des vrilles par hexagone 50 mm

**ACCESSOIRES :**

+ **Attelage sur mesure (Morin, Klac, Manitoo,...)**


+ **Vrilles double spires standard** (de 150 à 600 mm)

+ **Vrilles double spires à dents carbure** (de 20 à 60 cm)

• Pièce d'adaptation pour changement rapide des vrilles

• Rallonges de vrilles (30 et 50 cm)

| Modèles                     | TAH 250   | TAH 350   | TAH 450   |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Débit nécessaire (l/mn)     | 20 - 40   | 30 - 60   | 40 - 80   |
| Puissance (tonnes)          | 1.2 - 2.8 | 2.0 - 4.0 | 3.5 - 7.5 |
| Couple efficace (daN/m)     | 200       | 300       | 400       |
| Pression travail max (bars) | 230       | 250       | 250       |
| Vitesse rotation (Tr/mn)    | 47 - 93   | 44 - 88   | 37 - 75   |
| Vrille maximum (mm)         | 400       | 600       | 600       |
| Poids (kg)                  | 60        | 90        | 130       |

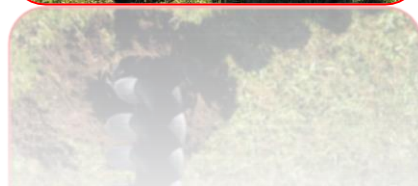



- **TARIERE HYDRAULIQUE DEPORTABLE REINE**

- Système pendulaire vrille toujours verticale
- Châssis mécanosoudé très robuste de 2m05 de long
- Déport manuel ou Hydraulique
- Déport hydraulique de 1.30m de chaque côté de l'axe
- Compatible avec tous les TAH
- Béquille de stockage



- **TARIERE HYDRAULIQUE Sur chargeur ou télescopique**

- Système pendulaire vrille toujours verticale
- Châssis mécanosoudé avec position centrale afin de ne pas contraindre le chargeur
- Compatible avec tous les TAH

